

Tornio Comec / Lathe Comec



- Marca/make Comec
- Cnc GE Fanuc Series 21i - T
- Diam ammissibile sul banco/swing over bench 740 mm
- Diam ammissibile sulle guide/swing over the guides 570 mm
- Lungh. max tornibile/ swing length 2050 mm
- Passaggio barra/bar passage 120 mm
- Corsa trasversale/cross stroke 350 mm
- Corsa longitudinale/longitudinal stroke 2150 mm
- Naso mandrino/spindle nose asa 11
- Diam mandrino cuscinetti/spindle bearings 140 mm
- Velocità di rotazione rpm/rpm 2200 2800 3500
- Coppia max mandrino/spinale couple 590 mm
- Diam autocentrante/self centering diameter 400 mm
- Velocità motore/motor speed 4500 mim
- Potenza massima motore/max motor power 22 kw
- Coppia massima motore/motor couple 365 nm

SIDICOM

Sede Amm/Comm.:

Via Bachelet, 20

35010 LIMENA (PD) -ITALY

Sede Amm/Comm.:

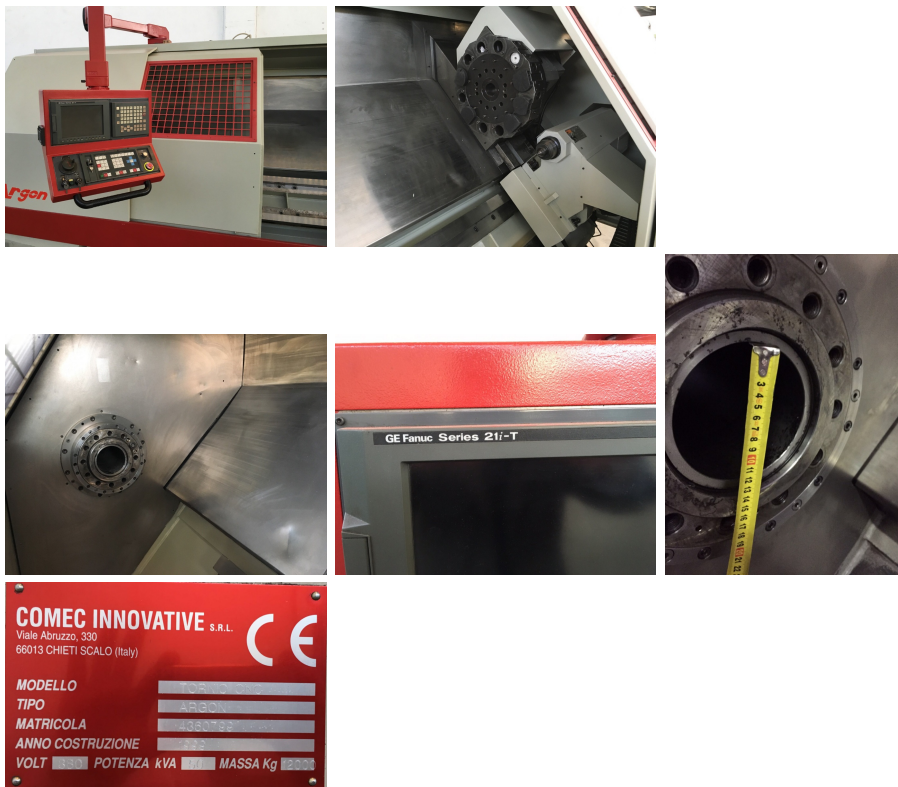
Via Bachelet, 20

35010 LIMENA (PD) -ITALY

Tel. +39 049 769998 - Fax. +39 049 767778

www.sidicom.it - email: commerciale@sidicom.it

- Diam passo sfere vite z/diameter ball screw 50-10 mm
- Diam passo sfere vite x/ diameter ball screw 40-10 mm
- Spinta z/push ahead 1360 dan
- Spinta x/push ahead 680 dan
- Rapido asse z/rapid 20 m min
- Rapido asse x/rapid 20 m min
- Trasduttore pos asse z encoder
- Trasduttore pos asse x riga ottica
- Torretta motorizzata/motorized turret
- Attacco portautensili pleao
- Sez utensili per esterni 25-32
- Diam. porta bareni 25-32-40-50
- Tempo di indexaggio/indexing time 0,29
- Corsa contropunta/tailstock 125 mm
- Diametro/diameter 100 mm
- Forza /force 40 bar 1600 da n
- Cono morse/taper 5 cm
- Peso/weight 9000 kg
- Anno/year 2001 CE


SIDICOM

Sede Amm/Comm.:

Via Bachelet, 20

35010 LIMENA (PD) -ITALY

Sede Amm/Comm.:

Via Bachelet, 20

35010 LIMENA (PD) -ITALY

Tel. +39 049 769998 - Fax. +39 049 767778

www.sidicom.it - email: commerciale@sidicom.it